

vuscreen

vuscreen



schwerentflammbares uni transparentes Screengewebe

Sonnenschutzfaktor	UPF 20+ - 45+	
Material	ISO 2076	100% Polyester
Dicke	ISO 5084	0,72 mm +/- 10 %
Warenbreite	300 cm +/- 2 cm	
Schwerentflammbarkeit	DIN 4102 (B1)	
Wasserdruckbeständigkeit	ISO 811	wasserdurchlässig durch spezielle Lochbildung
Wetterechtheit	ISO 105-B04	Note ≥ 7 von 8 (8 = sehr gut)
Lichtechtheit	ISO 105-B02	Note ≥ 7 von 8 (8 = sehr gut)
Temperaturbeständigkeit	DIN 53361	-30 / +90 °C +/- 10°C
Chlorechtheit	ISO 105-E03	Note ≥ 4 von 5 (5 = sehr gut)
Pflegeempfehlung	<p>Verschmutzungen können mit einem Wasserstrahl (kein Hochdruck) abgespült werden. Wenn erforderlich, Schwamm oder weiche Bürste mit geringer Menge Feinwaschmittel und max. 30°C warmes Wasser zur Reinigung verwenden, wobei starke Reibung zu vermeiden ist. Anschließend das Gewebe mehrfach mit Frischwasser nachspülen und trocknen lassen.</p> 	
Ausrüstungsart	<p>FR + SFC-Ausrüstung: Schwerentflammbar, schmutz-, wasser-, und ölabweisende Imprägnierung. Wetterbeständig und immun gegen Verrottung.</p>	
Knick- und Legestreifen*	<p>Durch das Knicken eines konfektionierten Sonnenschutzstoffes können sog. Weiß- oder Graubrüche entstehen. An der Stelle der Falte kann im Gegenlicht, vor allem bei hellen Farben, ein dunkler Strich oder bei dunklen Farben auf der Oberfläche ein heller Strich sichtbar werden. Diese Effekte haben keinen Einfluß auf die Qualität, die Funktion oder die Lebensdauer des Gewebes, der Tücher. *Eine Veröffentlichung des Bundesverbandes Konfektion Technischer Textilien e.V. (BKTex)</p>	
Öko-Tex Standard 100	A96-0071 (Hohenstein HTTI)	
REACH-Verordnung	(EG) Nr. 1907/2006 keine SVHC-Stoffe gemäß Art. 59 (1) - Stand Juni 2015	

Ein detailliertes technisches Datenblatt erhalten Sie auf Anfrage.



Alle genannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes ermittelt wurden. Sie stellen lediglich die technischen Produkteigenschaften und die Materialzusammensetzung der gelieferten Ware dar. Eine Garantie wird nicht gegeben.


vuscreen

vuscreen


- 100% Polyester
- UV-resistent und hochlichtecht
- Schmutz- und wasserabweisend
- Sehr hohe Scheuertouren
- Pflegeleicht
- Hochreissfest
- Ökotex




vuscreen

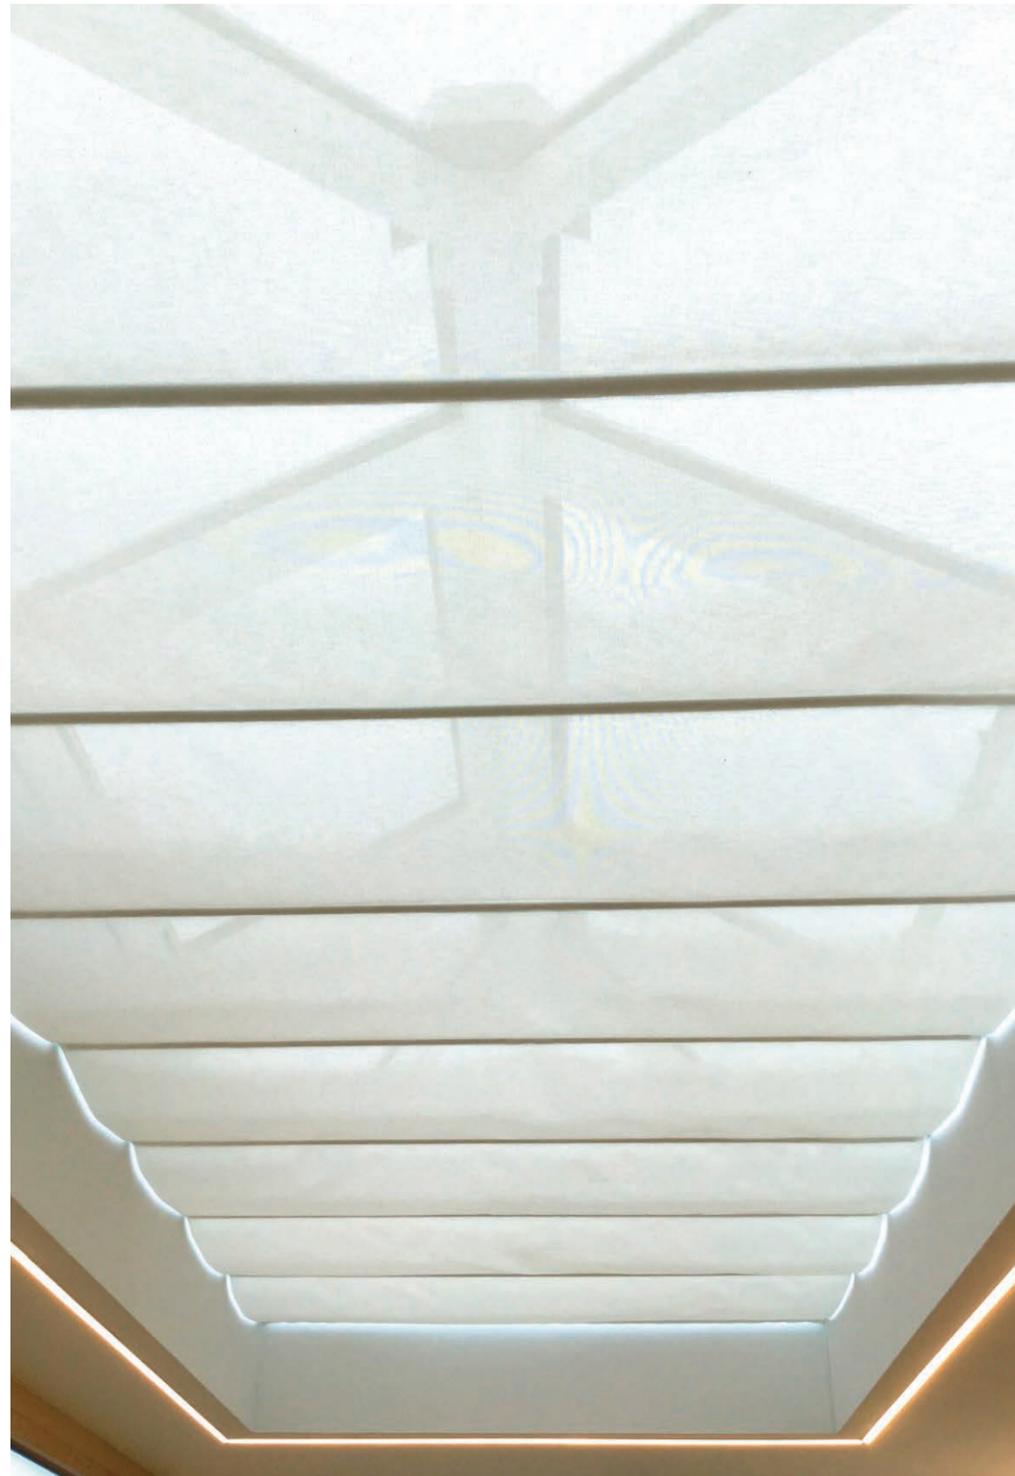


Hinweis: Technisch bedingt können beim Aufnähen des Velourbandes geringe Abweichungen im Fadenverlauf entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen.

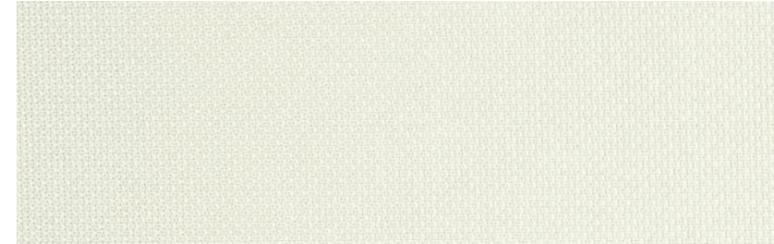


VS 01
weiß
UPF 30+

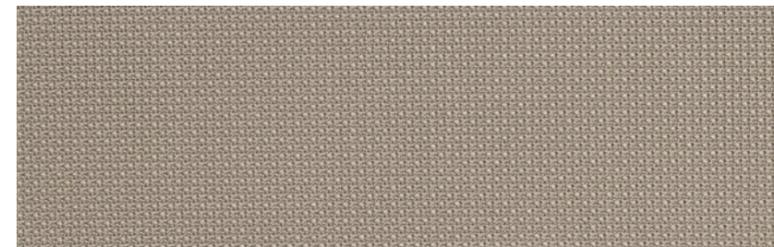

VS 02
leinen
UPF 40+

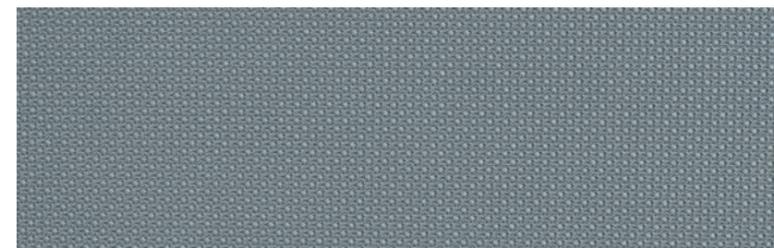

VS 03
stahl
UPF 20+

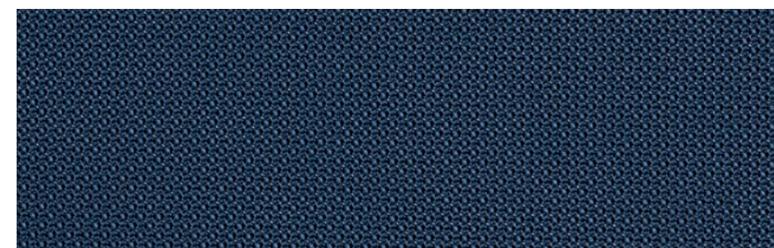

VS 04
dunkelblau
UPF 45+



VS 05
anthrazit
UPF 40+